



Fibo | Kolleksjon: Kitchen Board

Kitchen Board

Fibo Kitchen Board er en enkel og smart løsning for å beskytte vegg mellom benkeplate og overskap på kjøkkenet mot vann og sprut fra matlaging. Men det er også den raskeste veien til fornyelse og til å sette sitt personlige preg på kjøkkenet.

Vi tilbyr et bredt utvalg av lettstelte og vedlikeholdsfrie panel.





Forny ditt kjøkken på en ettermiddag!

Fibo Kitchen Board monteres direkte på stenderverk eller eksisterende bakvegg. Følg den enkle monteringsanvisningen, og du er sikret et lekkert resultat som du vil ha mye glede av!






Fibo | Kolleksjon: Kitchen Board

Moderne Marmor

Fibo introduserer en helt ny kolleksjon med Kitchen Board i marmordesign. Med tre spennende dekorer får du mulighet til å skape en helt unik atmosfære på ditt kjøkken. Husk også at Kitchen Boards også finnes i 2400 mm lende, dersom du ikke har overskap på kjøkkenet ditt og trenger lengre lengder.

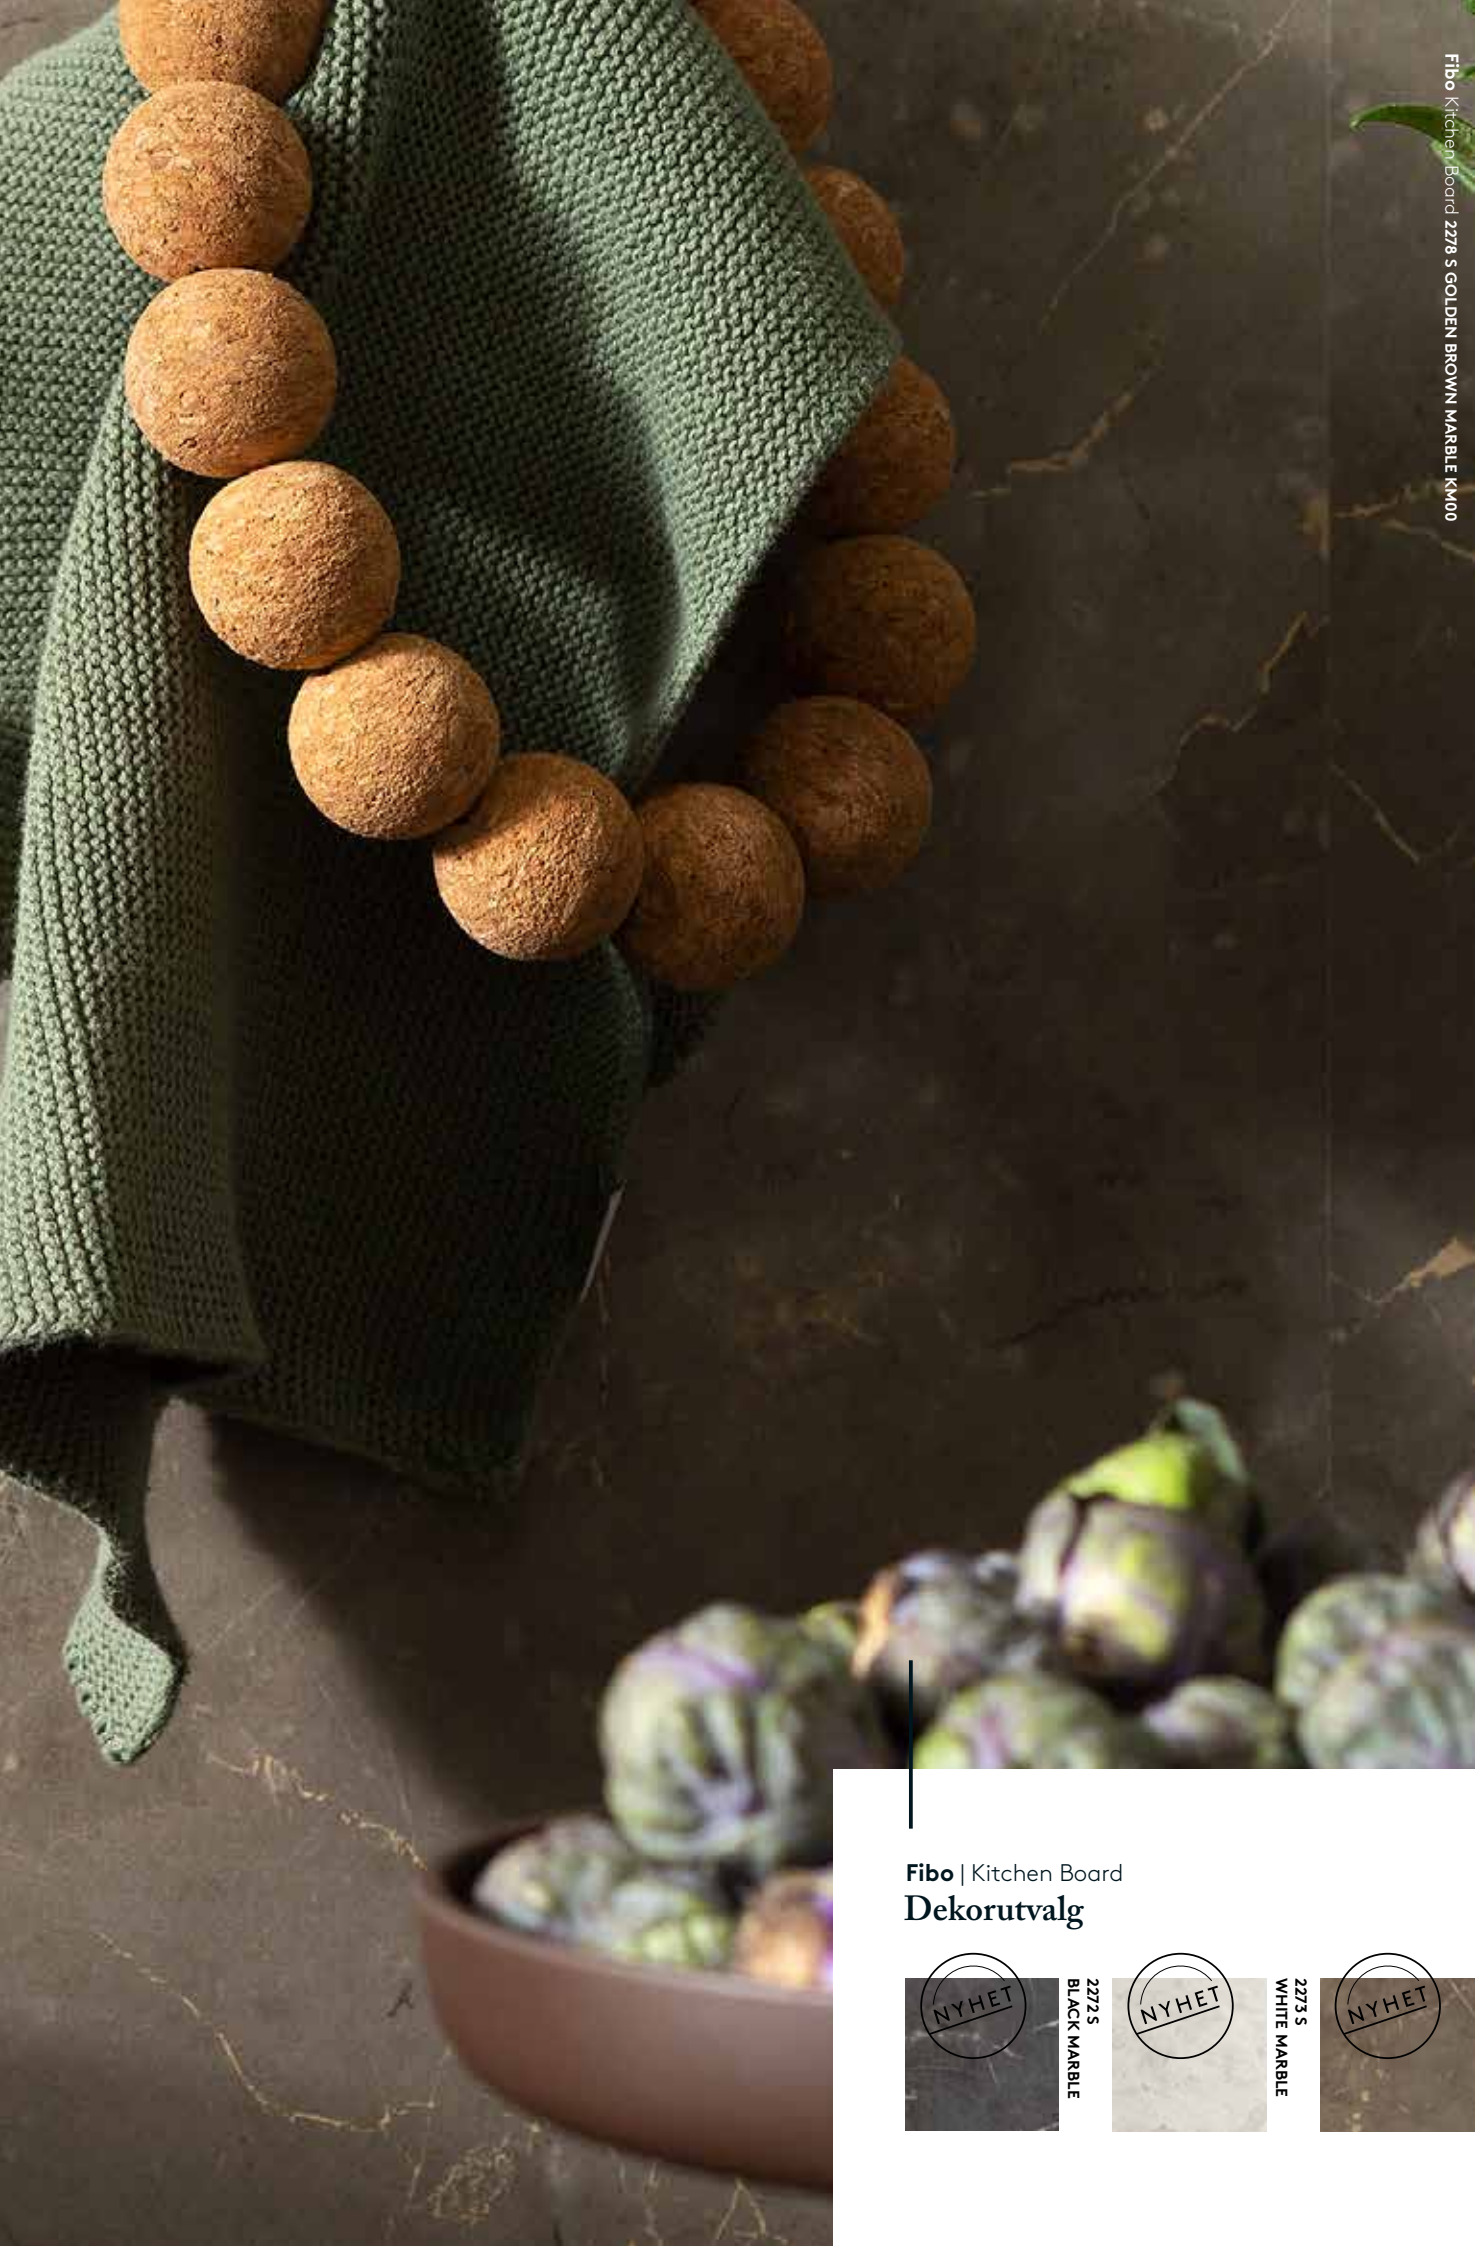

Fibo | Kitchen Board
Dekorutvalg



2272 S
BLACK MARBLE



2273 S
WHITE MARBLE




2278 S GOLDEN
BROWN MARBLE

Fibo | Kolleksjon: Kitchen Board

Skap kjøkkenglede – med eller uten farger!

Velger du en ensfarget dekor uten struktur vil kjøkkenet få en tidløs look som ikke går av moten. Med Fibo Kitchen Board får du vegger som tåler vannsprut og temperatursvingninger og er enkle å holde rene.

Fibo | Kitchen Board Dekorutvalg

2124 HG
NEW YORK BLACK4054 HG MILANO
ANTRACITE


0433 EM REYKJAVIK



0090 EM SVALBARD



2101 HG RED

3091 HG
DENVER WHITE3091 HG
DENVER WHITE3091 HG
DENVER WHITE

Fibo | Kolleksjon: Kitchen Board

Stenstruktur og nordisk natur

Velger du en overflate med disse dekorene vil kjøkkenveggen din alltid se trendy ut. Stenstrukturer passer til det meste, og selv om disse panelene har en anelse struktur er de like enkle å rengjøre!

Fibo | Kitchen Board Dekorutvalg

4760 GEM
BLACK STONE

1066 C BLACK


8056 STN
LENTINI DARK8053 STN
LENTINI GREY4746 STN
GREY SAHARA2204 S
CRACKED CEMENT0145 S
SOFT CEMENT

192 S TITAN

Kolleksjonsoversikt Kitchen Board

Panelmål | 11x600x580 mm

Vår Kitchen Board kolleksjon har standardmål på 600x580 mm, men ikke glem at disse også kan kombineres med panel i full lengde. Mulighetene for ditt kjøkken er mange, og vi anbefaler deg å teste ut en løsning som passer deg!




2124 HG
New York Black
Design
KM99
Fug 1,8 mm hvit




4091 SL
White Slate
Design
KM99
Fug 1,8 mm hvit




2101 HG
Red
Design
K03
Fug 3,5 mm grå



3091 HG
Denver White
Design
K40
Fug 3,5 mm grå




0090 EM
Svalbard
Design
KM3010
Fug 1,8 mm hvit



0433 EM
Reykjavik
Design
KM3010
Fug 1,8 mm hvit



3091 HG
Denver White
Design
KM3010
Fug 1,8 mm grå



3091 HG
Denver White
Design
K03
Fug 3,5 mm grå



4054 HG
Milano Antrasite
Design
K03
Fug 3,5 mm grå



0194 EM
Marina Grey Oak
Design
KM6015
Fug 1,8 mm hvit



2898 RU
Shabby Chic
Design
K00
Fug ingen



1412 EM
Avalon Pine
Design
K00
Fug ingen



4760 GEM
Black Stone
Fug 1,8 mm hvit
Design KM3005



1066 C
Black
Fug 1,8 mm hvit
Design KM99



8056 STN
Lentini Dark
Fug 1,8 mm hvit
Design K00



8053 STN
Lentini Grey
Fug 1,8 mm hvit
Design K00



4746 STN
Grey Sahara
Fug 1,8 mm hvit
Design KM3010



2204 S
Cracked Cement
Fug ingen
Design K00



0145 S
Soft Cement
Fug ingen
Design K00



192 S
Titan
Fug ingen
Design K00



2272 S
Black Marble
Fug ingen
Design K00












2273 S
White Marble
Fug ingen
Design K00



2278 S
Golden Brown Marble
Fug ingen
Design K00

Kitchen Board design | 1,8 mm eller 3,5 mm fugebredde, grå eller hvit fugefarge

 K00 Slatt overflate	 K03 30x5cm	 K40 10x10 cm	 KM0303 3x3cm	 KM3005 30x5cm	 KM3010 30x10cm	 KM6015 60x15cm
 KM25 15x15cm	 KM99 Bruddskifer	Merk! Fargene i fargekartet kan avvike noe fra selve produktet. Mønsteret på et panel passer ikke nødvendigvis med neste plate slik at noen dekor ser finest ut med fresemønster. Er du i tvil, ta kontakt med oss! Forkortelser for overflatestrukturer på panelene: HG = Høyglans, SL = Slate, S = Silke, GEM = GEM stone, STN = Stone, EM = Ekstra matt, RU = Rustikk, C = Sement				

Fibo | Montering

Enkel og rask montering av Fibo Veggpanel og Kitchen Board

I følge beregninger går montering av Fibo veggpanel minst fem ganger raskere enn å legge fliser. Mest tid sparer du på grunnarbeidet – Fibo kan nemlig monteres direkte på stenderverk, og på ulike typer eksisterende vegg.


Se monteringsveiledning på de neste sidene eller gå inn på **fibo.no/montering** for mer utfyllende informasjon.



Riktig tilbehør er halve jobben

For å gjøre monteringsjobben så enkel som mulig, tilbyr Fibo et komplett sett med spesialtilpasset tilbehør som sikrer et perfekt og sikkert resultat.

Lister til montering av veggpanel: Aluminium natur-eloksert/hvitlakkert | Samtlige lister leveres i 2400mm lengde. Produkter merket med * finnes også i 3000mm lengde.

						
2-delt innvendig hjørnelist II* 90° Hvit ART. 163929	2-delt innvendig hjørnelist II* 90° Alu ART. 163924	Innvendig hjørnelist II* 90° Alu ART. 163933	Innvendig hjørnelist II* 135° Alu ART. 163938	Innvendig hjørnelist for fuging Alu ART. 163906	2-delt Skjøtelist Alu ART. 102283	2-delt Skjøtelist Hvit ART. 102284
						
Utvendig hjørnelist II* 90° Hvit ART. 163908	Utvendig hjørnelist II* 90° Alu ART. 163800	Utvendig hjørnelist II* 135° Alu ART. 163945	Sokkelist* Alu ART. 163910	L-profil II Smal* Alu ART. 163317	L-profil Bred Alu ART. 163128	Kombilist Alu ART. 163901

En beregningsmodell som gir en indikasjon på hva du trenger for å montere Fibo

Bad 6 m² gulvareal (3x2 m vegg)	Bad 12 m² gulvareal (3x4 m vegg)	Bad 18 m² gulvareal (3x6 m vegg)
Fibo panel: 18 stk List til innvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 5 stk Skruer: 1 eske á 200 stk Fibo Seal: 4 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 24 stk List til innvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 6 stk Skruer: 2 esker á 200 stk Fibo Seal: 5 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 30 stk List til innvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 8 stk Skruer: 1 eske á 1000 stk Fibo Seal: 6 patroner Fibo Clean: 2 bokser Fibo Wipes: 2 bokser

Tilbehør til montering av Kitchen Board: Aluminium natur-eloksert | Listene leveres i 580mm eller 2400mm lengde.

		
Bunnlist Alu, 2400 mm ART. 163684	Innvendig hjørnelist II Alu 580MM ART. 102289 2400MM ART. 163933	L-profil smal/Topplis Alu L-list: ART. 102287 Topplis: ART. 163317

Fibo Veggsystem | En komplett løsning med Fibo Aqualock

Montering av Fibo Veggpanel

I våtsone MÅ alle profiler, kuttflater, skjøter og underkant panel rengjøres og påføres fugemasse. Vår anbefaling for å ta opp eventuell krymp i plater er å påføre fugemasse i alle skjøter for å unngå synlig åpning.


Montering med to-delt innvendig eller standard innvendig hjørneprofil



Panelene monteres på eksisterende vegg eller på avrettet bindingsverk med senteravstand 600 mm og horisontale kubinger/spikerslag med 800 mm senteravstand. NB! Ved feste av tunge ting som f.eks. servant, må det være ekstra spikerslag. NB! Akklimatisering! Panelene MÅ ligge flatt i romtemperatur i 3 dager før de tas i bruk (lenger om de har stått på kaldt lager).



Ved ønske/behov for heldekkende vegg bak panel skal det benyttes min. 12 mm x-finér. Alternativt min. 18 mm rupanel, montert horisontalt c/c 300 mm, eller Lekt 23x48 mm c/c 200mm. Alternativ oppbygging av vegg er også en ideell løsning for montering av effektpanel på bredde 30 cm.

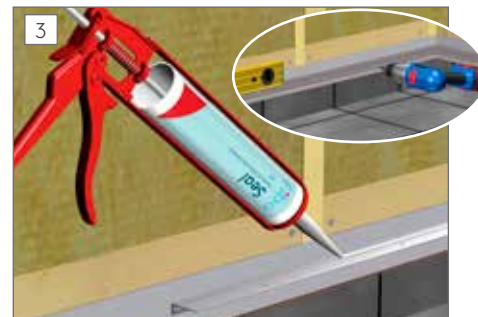

Monter sokkelprofil ca 60 - 80 mm fra gulvet, legg fugemasse nederst på baksiden av profilen, og skru den fast på veggen. Se også pkt 18. Gjelder både montering m/standard og 2-delt innv. hjørneprofil. Bruk vater/laser for at profilen skal være i vater.




Sokkelprofilene monteres enten gjeret 45 grader eller satt inntil hverandre. For å ikke punktere gulvmembran kappes enden som illustrert på bilde. Bakstykke til 2-delt profil monteres ca. 5mm over ryggen til sokkelprofil.



All montering må foregå fra venstre mot høyre. Innerdel list skrues i begge underfalsler. For montering av sokkelist se pkt. 2. Start montering i hjørnet til venstre for dusj/badekar.




Fyll hulerommet i hjørnet med fugemasse før platene monteres.

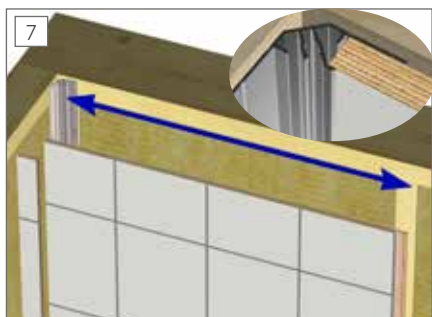


Ta mål oppe og nede på første panel. (husk å måle inn i profilen og til første stender). Kutt panelet og testmonter uten fugemasse. NB! Panelet MÅ være i lodd/vater. Rengjør kuttflater, fugekant og under dryppnese.



Påfør godkjent fugemasse på kuttflatene som vist på tegning. Dra ut fugemassen med fugekloss.

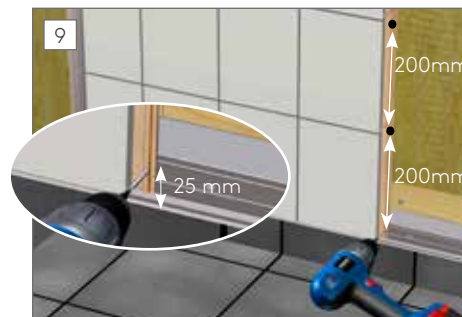


Panelet skrues fast til stender som vist på tegning.

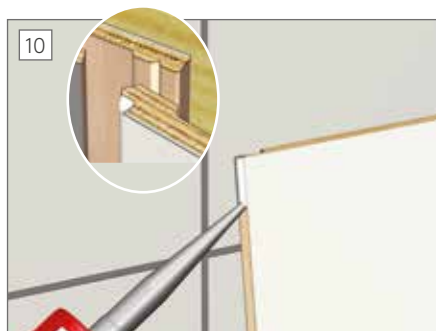


Rengjør fugekant og påfør fugemasse på fugekant og kutt-flate før den klikkes på plass. I våtsone MÅ alle profiler, kutt-flater, skjøter og dryppnese rengjøres og påføres fugemasse. Vår anbefaling for å ta opp eventuell krymp i plater er å påføre fugemasse i alle skjøter for å unngå synlig åpning. Gjelder spesielt plater uten fuger.




NB det skal være så mye fugemasse i skjøten at fugemassen tyter ut i hele skjøtens lengde.
1. Fibo Clean sprayer på overskytende fugemasse.
2. Fjernes med Fibo Fug.
3. Synlig fugemasse tørkes bort med Fibo Wipes.
4. Tørk bort film fra Wipes og Cleaner med fuktig klut eller papir

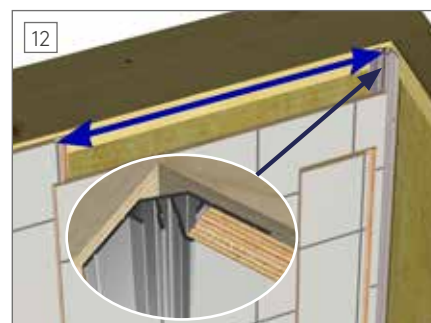

Ta nøyaktige mål, som vist på tegning, men trekk av 1 - 2 mm. Testmonter uten fugemasse.

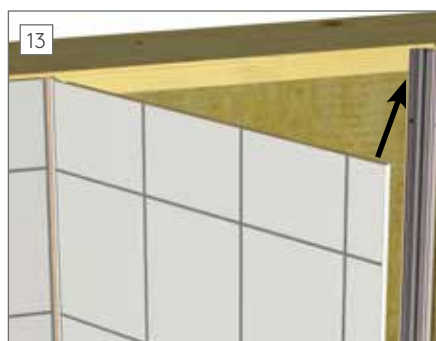

Sving deretter inn panelet ved å klikke det på plass.

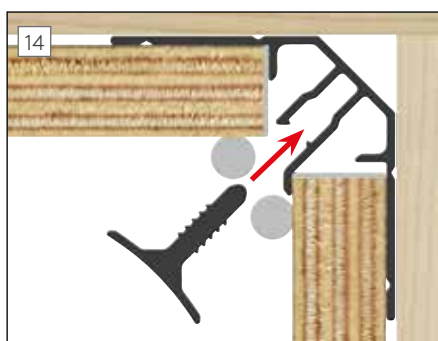

Er det åpning mellom panelkant og innerdel profil fylles også den med fugemasse. Legg på en ca 5 mm tykk masse Fibo Seal fra bunn til topp på platene på begge sider ca 4 - 5 mm ut fra hjørnet. Dekkprofil entres fra bunnen av panelet og skyves inn i inner-profilen. Bruk evt. en slagkloss. (slå forsiktig).



Fugemassen skal tyte ut i hele profilets lengde. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss.



Plassering av synlig del av hjørneprofil. Synlig del skal følge underside av panel (ikke ned til bunn av sokkelprofil). Ta fugemasse på fingeren, og forsegl undersiden av sokkelprofil i hjørne.



For å få godkjenning i henhold til Våtromsnormen skal det alltid benyttes Godkjent fugemasse. Fugemasse påføres som på tegning.



For rørgjennomføringer, bor ut hull som er 5mm større i diameter enn røret. Kuttflater rengjøres. Benytt godkjente rørgjennomføringer så som f.eks. Uponor M6 eller SanipeX.




Som fugemasse anbefales Fibo-Seal. Denne er godkjent av NBI og i henhold til ETAG 022.

Fibo Wipes benyttes kun mot laminatoverflate.

Panelene kan ha skarpe kanter; vi anbefaler bruk av hansker under montering.

NB! Panelene erstatter diffusjonstett folie på yttervegg.


Montering med standard innvendig hjørneprofil

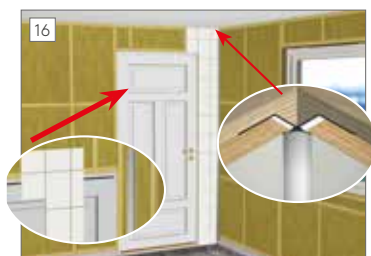

Start monteringen som vist på tegningen. Lengdejustering av panelene foretas mot tak. Hjørneprofilen settes på panelet, deretter svinges panel og hjørneprofil på plass i hjørnet.



Panelene festes i lodd øverst. La det være minimum 5 mm avstand opp til taket. Den innvendige hjørneprofilen festes til stenderen i ferdig borrede og forsenkede hull.



Pass på at neste panel er i lodd og tilpasses neste stender. Beregn ca. 2 mm ekspansjon i innvendig hjørnelist. I våtsone må det benyttes godkjent fugemasse.



Det siste panelet falses i den ene siden slik at skjøten blir pen og festes med stifter som skjules av tak- og dørlister.

Montering med skjult innvendig hjørneprofil




Start montering over dør. Profil leveres forboret første 5cm fra bunn deretter per 30 cm. Hjørneprofilen skures inn på baksiden av panelet med spesialtilpassede skruer som vist på bildet (inkludert i pakke med profil). I våtsone skal alle platekanter smøres med Fibo Seal eller annen ETAG022 godkjent fugemasse.



Den innvendige hjørneprofilen festes til stenderen i ferdig borrede og forsenkede hull. Tilpass neste plate i bredden, legg på fugemasse på langside enden og skyv platen inn i hjørnet.



Endeskjøten av panelet tilpasses og påføres fugemasse (gjørne bruk maskeringstape på for finest mulig resultat). Rengjør så med Fibo Clean, Fibo Sealing Tools og Fibo Wipes.



FERDIG!

Montering rundt toalettassen med kombiprofil (Nobb nr. 51531457).

Kombiprofilen gjør det lettere å kle vegghengte toalettasser slik illustrasjonene viser.



Fra bakveggen brukes kombiprofilen som vist i illustrasjonen. Profilen skrues i den vertikale stenderen. Dersom toalettassen utsettes for vannsprut anbefaler vi at listen fuges mot fast vegg og at det legges fugemasse i listen. Alle kuttflater bør påføres fugemasse.




De utvendige hjørnene kan enten dekkes med en L-profil eller en utvendig hjørnelist.




FERDIG!

Montering av Fibo Kitchen Board

Montering av Fibo Kitchen Board med bunnlist

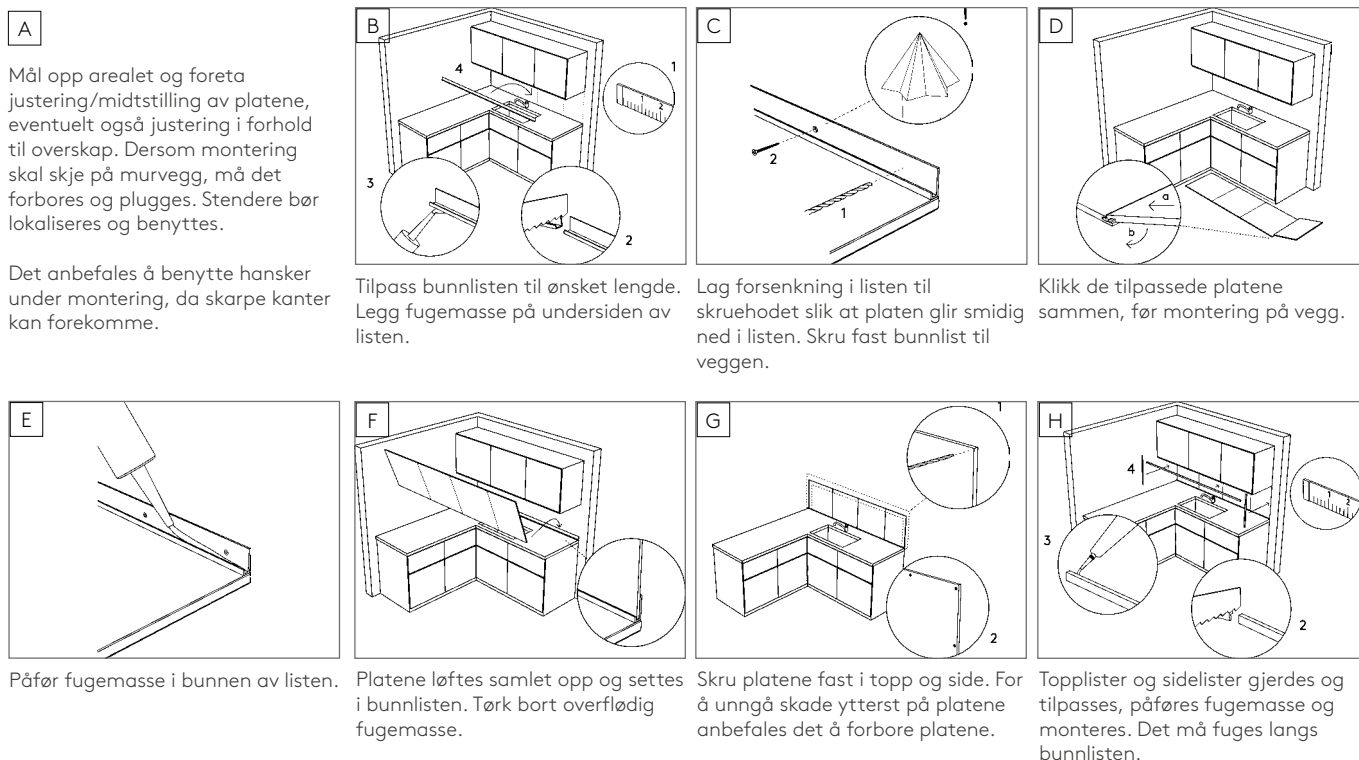

Montering av Fibo Kitchen Board uten bunnlist

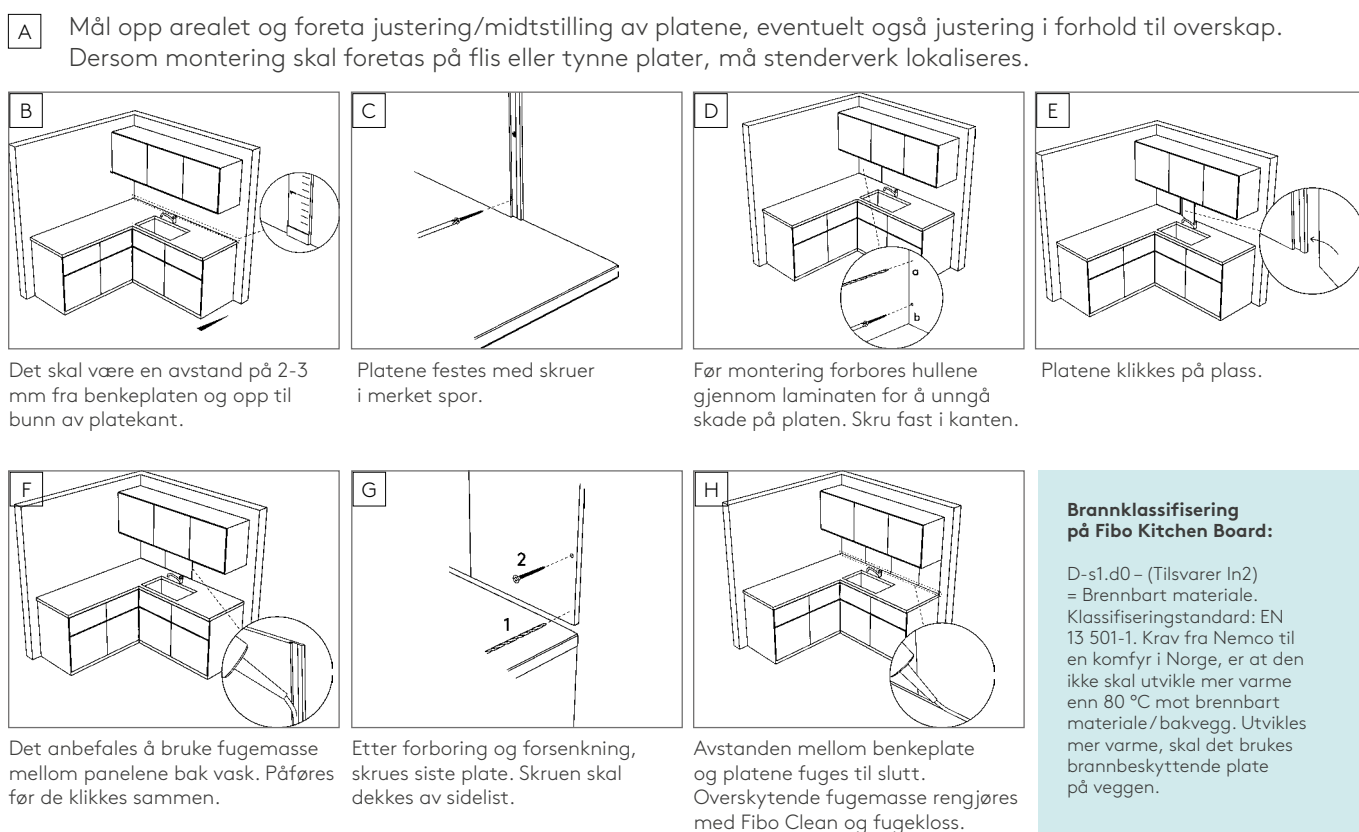



Fibo | Kolleksjon: Benkeplater

Kolleksjon: Benkeplater

En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller veldig arbeidskrevende. Du får et lettstelt og varig resultat uten å sprengre budsjett eller bruke all fremtid på oppussingen med benkeplater fra Fibo.

Nyhetene i vårt utvalg av laminat benkeplater er tre nye Bistro Eik varianter, fire supermatte Anti-fingerprint varianter, nydelige Hvit Marmor og en dempet Lys Betong.



Fibo Benkeplate 529 SM BLACK

Laminat- eller heltre benkeplate

Velg en av våre benkeplater med designet som passer deg og din personlige smak, og skap kjøkkenet du drømmer om!


Fibo leverer skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset og klar for montering. Dersom du også ønsker underlimt vask har Fibo flere varianter i sortimentet – og andre kan skaffes på forespørsel dersom du har ønsker utover de vi tilbyr.



Fibo Benkeplate 3155 SC SAWCUT EIK



Fibo Benkeplate HELTRE EIK NB: kommer ubeh. fra fabrikk

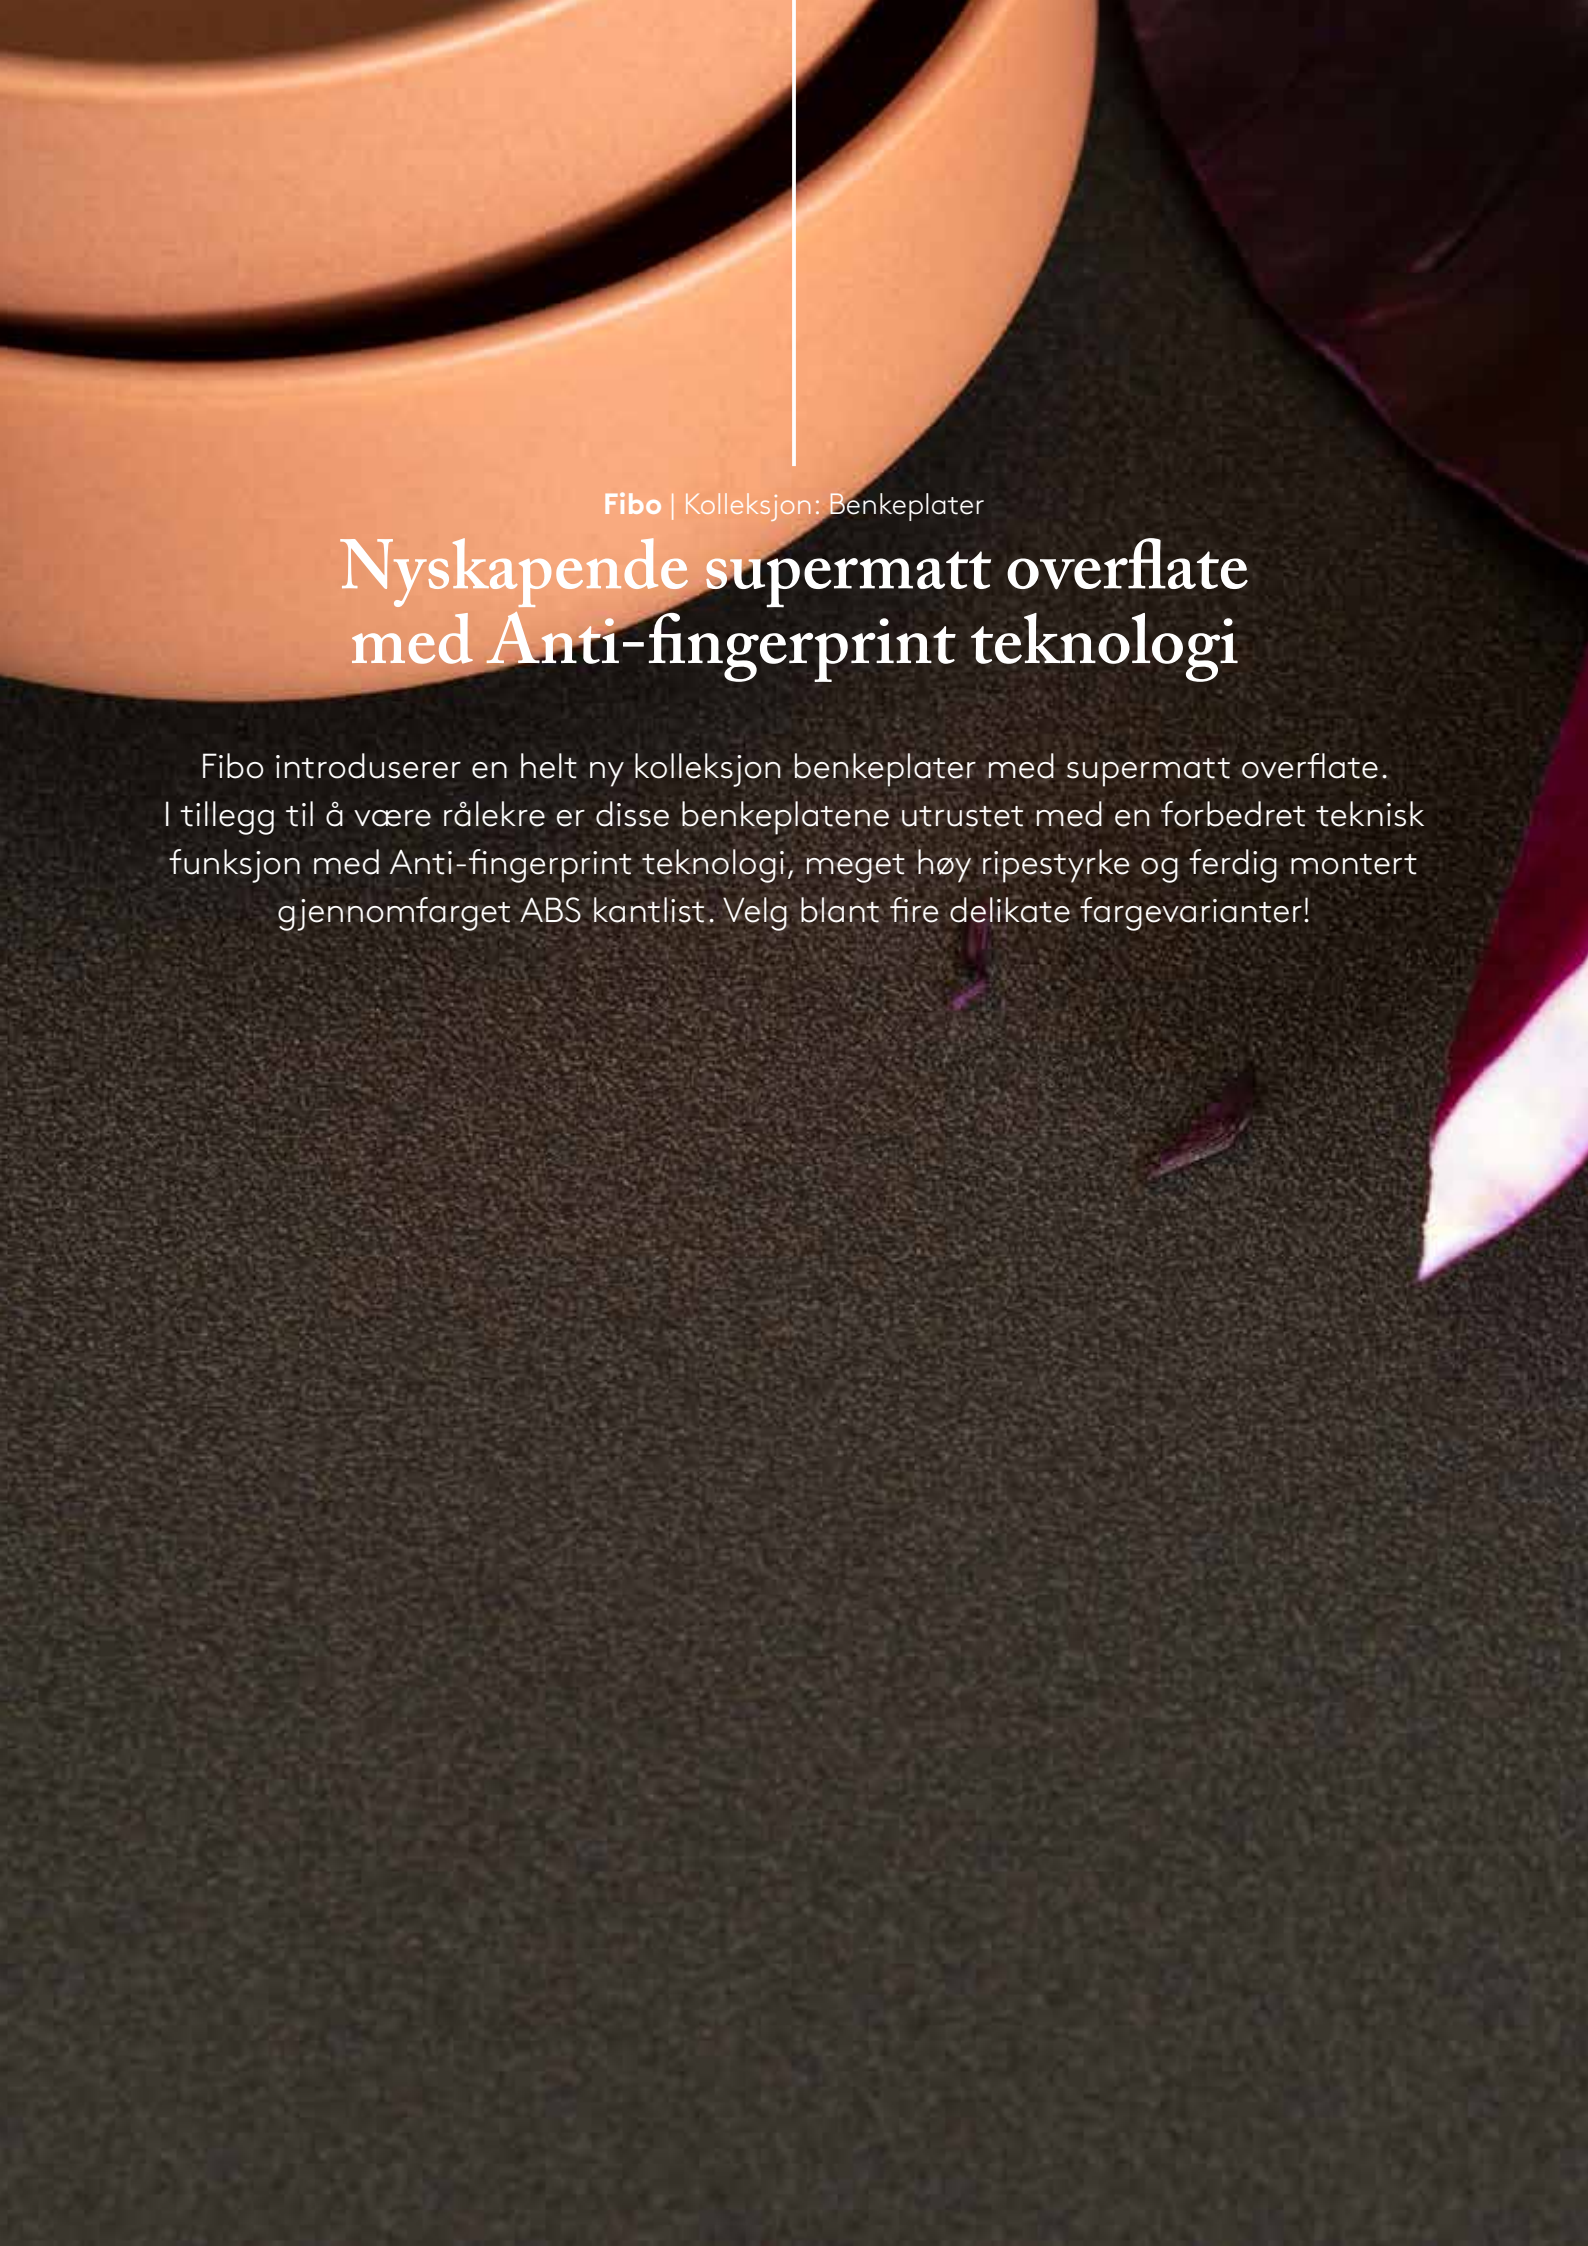

Fibo | Kolleksjon: Benkeplater

Nyskapende supermatt overflate med Anti-fingerprint teknologi

Fibo introduserer en helt ny kolleksjon benkeplater med supermatt overflate. I tillegg til å være rølekre er disse benkeplatene utrustet med en forbedret teknisk funksjon med Anti-fingerprint teknologi, meget høy ripestyrke og ferdig montert gjennomfarget ABS kantlist. Velg blant fire delikate fargevarianter!




Fibo | Benkeplater


Dekorutvalg Supermatt Anti-fingerprint




528 SM WHITE



529 SM BLACK



539 SM TITAN GREY



538 SM ZINK

Kolleksjonsoversikt laminat benkeplater

Benkeplater | Supermatt, med Anti-fingerprint teknologi



528 SM
White m/ABS-list

29x610x3020mm profil E
29x630x3020mm profil F
29 x 1230 x 3020 mm profil F



529 SM
Black m/ABS-list

29x610x3020mm profil E
29x630x3020mm profil F
29 x 1230 x 3020 mm profil F



538 SM
Titan Grey m/ABS-list


29x610x3020mm profil E
29x630x3020mm profil F
29 x 1230 x 3020 mm profil F



539 SM
Zink m/ABS-list

29x610x3020mm profil E
29x630x3020mm profil F
29 x 1230 x 3020 mm profil F

Benkeplater | Laminat benk



125 KRY
Sort Granitt

29 x 610 x 3020 mm profil A og C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C




3156 SC
Sawcut Eik

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C



855 BT
Oppdal

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C




K5568 GLS
Everest Gloss

29 x 610 x 3020 mm profil V
29 x 630 x 3020 mm profil W
29 x 1200 x 3020 mm profil V




335 B
Drivved

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C




338 B
Bistro Eik Natur

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D




339 B
Bistro Eik Lys

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D



391 B
Bistro Eik Mørk

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D



810 P
Risør

29 x 610 x 3020 mm profil A og C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C



1049 G
Svart Trento

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C



228 Q
Mørk Betong

29 x 610 x 3020 mm profil C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C



923 P
Skifer

29 x 610 x 3020 mm profil A og C
29 x 630 x 3020 mm profil D
29 x 610 x 4100 mm profil C
29 x 1205 x 3020 mm profil C



524 MT
Hvit Marmor


29 x 610 x 3020mm profil C
29 x 610 x 4100mm profil C
29 x 630 x 3020mm profil D



5168 ST
Lys Betong


29 x 610 x 3020mm profil C
29 x 610 x 4100mm profil C
29 x 630 x 3020mm profil D

Benkeplater | Laminat benk i spesialbredde 635/663/1205 mm



810 P
Risør

29 x 635 x 4100 mm profil C
29 x 665 x 3020 mm profil D
29 x 1205 x 3020 mm profil C



125 KRY
Sort Granitt

29 x 635 x 4100 mm profil C
29 x 665 x 3020 mm profil D
29 x 1205 x 3020 mm profil C



855 BT
Oppdal

29 x 635 x 4100 mm profil C
29 x 665 x 3020 mm profil D
29 x 1205 x 3020 mm profil C



5168 ST
Lys Betong

29 x 665 x 3020mm profil D
29 x 635 x 4100mm profil C



524 MT
Hvit Marmor

29 x 665 x 3020mm profil D
29 x 635 x 4100mm profil C

Forkortelser for overflatestrukturer

BT = Betong, P = Pearl, HG = Høyglans, KRY = Krystall, GLS = Høyglans, G = Granitt, Q = Kvarts, B = Kurvet, SC = Sawcut, SM = Supermatt, WG = Wood Grain, M = Matt, ST = Stein

Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

Benkeplatene med Høyglans overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten og må behandles på samme måte som en benk av tre. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform).

Fibo | Dekoroversikt og teknisk informasjon

Kolleksjonsoversikt heltre benkeplater

Fibo tilbyr et bredt utvalg av heltre benkeplater i forskjellige tresorter av meget høy kvalitet. Vi skreddersyr gjerne våre benkeplater tilpasset dine mål.



Furu ubehandlet A/B

30 x 3620 x 635 mm



**Stavbredde 41,5 mm
Kirsebær ubehandlet A/B**

30 x 3620 x 635 mm profil A og B



**Stavbredde 41,5 mm
Eik ubehandlet A/B**

30 x 3620 x 635 mm profil A og B
40 x 3620 x 635 mm profil A og B



**Stavbredde 40 mm
Eik grunnet m/olje B/C**

27 x 3020 x 610 mm profil B og C
40 x 3020 x 610 mm profil B og C



**Stavbredde 40 mm
Europeisk Valnøtt B/C**

27 x 3020 x 610 mm profil B og C



**Stavbredde 40 mm
Kirsebær grunnet m/olje B/C**

27 x 3020 x 610 mm profil B og C

Alle våre benkeplater i standard lengde leveres enkeltemballert. **Etter at emballasjen er fjernet, må platene oljes omgående** med f.eks. Junckers Rustic olje. Kuving vil begrenses ved olje-påføring. NB! Husk at platene må oljes på både over- og underside.

Merk: Benkeplatene i A/B-kvalitet leveres ubehandlet med rett kant, men kan avrundes på forespørsel. B/C kvalitet kan ha sparklede kvister. Betegnelsen B/C er kvaliteten på platen og har ingenting med profilen å gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.




Montering av laminat benk

Ved utskiftning av benkeplatene har vi tilbehør for å gjøre monteringen så enkel som mulig – beslag, dekklist til overganger og kantlister i rett dekor som limes på sidekantene.

Se vår monteringsveiledning på fibo.no.


Profil og formater | Lagerførte laminat benkeplater

Profil A:	29 x 3020 x 610 mm	Kantlistet 1 langside	Postform Radius 4
Profil C:	29 x 3020 x 610 mm	Postform 1 langside	
	29 x 4100 x 610 mm	Postform 1 langside	
	29 x 3020 x 1205 mm	Postform 1 langside	
	29 x 4100 x 635 mm	Postform 1 langside	
Profil D:	29 x 3020 x 630 mm	Postform 2 langsider	Postform Radius 6
	29 x 3020 x 665 mm	Postform 2 langsider	
Profil E:	29 x 3020 x 610 mm	Listet en langside og begge kortsider	
Profil F:	29 x 3020 x 630 mm	Listet begge langsider	
	29 x 1230 x 630 mm	Listet begge langsider	
Profil V:	29 x 3020 x 610 mm	Postform 1 langside	Postform Radius 6
	29 x 3020 x 1200 mm	Postform 1 langside	
Profil W:	29 x 3020 x 630 mm	Postform 2 langsider	

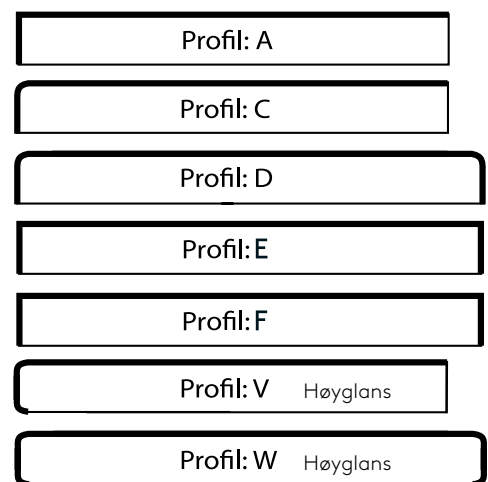

ABS Kantlister | Ved skreddersøm av benk

Følgende ABS-lister monteres i front av platene. Vi skaffer en rekke andre varianter på forespørsel.

			
182 3D Børstet Aluminium	142 3D Sølv	528 SM White	529 SM Black
			
077 3D Finér PVC	002 Bøk PVC	539 SM Titan Grey	538 SM Zink
		Hva du trenger for å montere Fibo benkeplate  	
081 3D Striper Sølv-grå	103 3D Striper Sølv-brun		

Samlebeslag






Dekklist

Kantlist


Skreddersøm av benkeplater

Vi tilbyr skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset, klar for montering. Tykkelse på våre nye laminater er økt til 0,7mm, dette har vesentlig betydning for kvalitet ved blant annet underliming av vasker.

Et lite utvalg av løsninger som kan leveres ferdig fra Fibo:

Avrunding hjørne *	Utskjæring	Hel hjørneløsning
		
Hjørnekutt 45°	Lengdeskjøl m/beslag	Hjørneskjøl 90°
		
Hel avrunding *	Hjørnehylle	Halv hjørneløsning
		

* leveres kun med rettkant

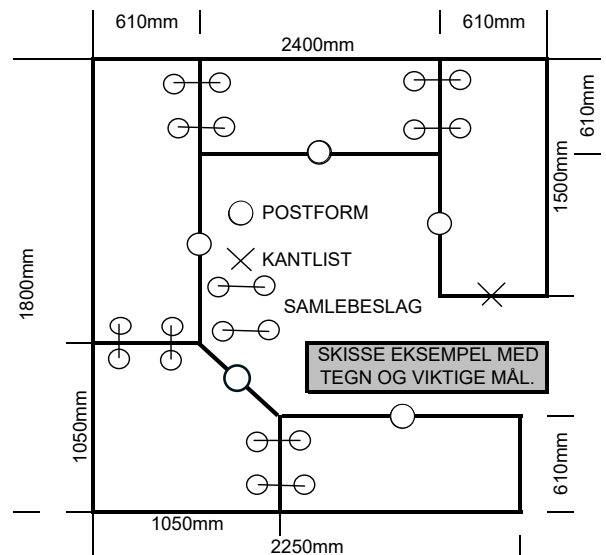

Fibo | Underlimte vasker

Lagerførte vasker for underliming

Vi tilbyr et utvalg av vasker som kan leveres ferdig underlimt fra oss ved bestilling av Fibo benkeplater. Kontakt nærmeste byggevareforhandler for priser og informasjon.

Merk: Vi selger kun ferdig underlimt vask, disse kan ikke kjøpes separat.



Blanco Lantos 61F

Dim: 593 x 488 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. oppløft, stål skylleskål for liten kum



Intra HZ615 SHF-02

Dim: 615 x 510 x 160 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm



Franke Sirius Carbon Black SID 160

Dim. 560 x 440 x 200 x 140 mm
Minste skapbredde 600 mm
Tectonite



Franke Sirius Carbon Black SID 210-50 TH

Dim. 560 x 530 x 200 mm
Minste skapbredde 600 mm
Tectonite



Intra Linea 7140

Dim: 749 x 439 x 195 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 800 mm
Inkl. overløp, kurvventil og vannlås



Intra Omnia 600SF

Dim: 595 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. overløp, manuell kurvventil og vannlås



Intra Omnia 97SXRF

Dim: 970 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. overløp, kurvventil og vannlås



Blanco Lantos 6S IF

Dim: 1000 x 500 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. stål skylleskål for liten kum



Intra HZD815SHF-02

Dim: 815 x 510 x 160 x 120 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. oppløft



Franke Sirius Carbon Black SID 620

Dim: 860 x 510 x 200 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 800 mm
Tectonite

Fibo | Kostnadseffektiv og smart løsning

Den smarte måten å fornye veggen

Fibo veggssystem er et norsk kvalitetsprodukt produsert i tidsriktig design, som i tillegg er enkelt og kostnadseffektivt i bruk.



Fibo | Garanti

Fibo veggssystem er godkjent etter våtromsnormen med en garanti på 15 år. Det gjør at du får et bad som er varig nok for flere tiår, men enkelt og rimelig nok til at du kan skifte ut panelene bare fordi du har lyst på nye farger eller nytt design.

Fibo | Den smarte monteringsløsningen

Fibo Aqualock: 100% Vanntett

Vår Aqualock klikklås-patent gjør Fibo veggssystem til det perfekte valget for både rehabilitering og nybygg. Det unike veggssystemet gir en 100% vanntett overflate, forenkler monteringen og gjør fugene tilnærmet usynlige. Det er heller ikke nødvendig med fuktsperre eller andre typer vanntett membran bak panelene.



Designgodkjenning: D21569 No.00 + US.00. Patentgodkjenning: P24306 No.00 + US.00 + EP.00.

* For å sikre en vanntett overflate og et godkjent bad må monteringen alltid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende monteringsveiledning.



BUILDING UNITS
R39061



LAMINATED PANEL
R39061
LISTED IN ACCORDANCE WITH
CAN/ULC-S102



Fibo | The smart way to transform your wall

Inspirert?

Vi håper du har fått en idé om hvilke muligheter Fibo gir deg.
Med alle våre design og mulige løsninger er det bare
å slippe fantasien løs!

Gå inn på **fibo.no** for mer informasjon og inspirasjon.

Fibo

A smart way to transform your wall

Les mer på **fibo.no**

Fibo AS
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal

www.fibo.no
Tlf.: +47 38 34 33 00
E-post: info@fibosystem.com

📸 [designbyfibo](#)
📌 [designbyfibo](#)
📘 [fibo norge](#)

